








REMONT DACHU :
PROJEKTOWANY UKŁAD WARSTW

PAPA TERMOZGRZEWALNA na osnowie SBS	5,2mm
PAPA podkładowa na klej	4,0mm
STYROPIAN EPS dach/podłoga ze spadkiem Z'=3,5%	min.10cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA + UZUPEŁNIENIE EWENT. UBYTKÓW	
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY – BEZ ZMIAN	

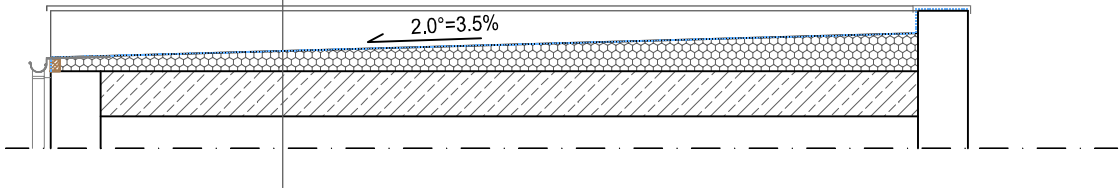

REMONT DACHU :
PROJEKTOWANY UKŁAD WARSTW

PAPA TERMOZGRZEWALNA na osnowie SBS	5,2mm
PAPA podkładowa na klej	4,0mm
STYROPIAN EPS dach/podłoga ze spadkiem Z'=3,5%	min.10cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA + UZUPEŁNIENIE EWENT. UBYTKÓW	
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY – BEZ ZMIAN	

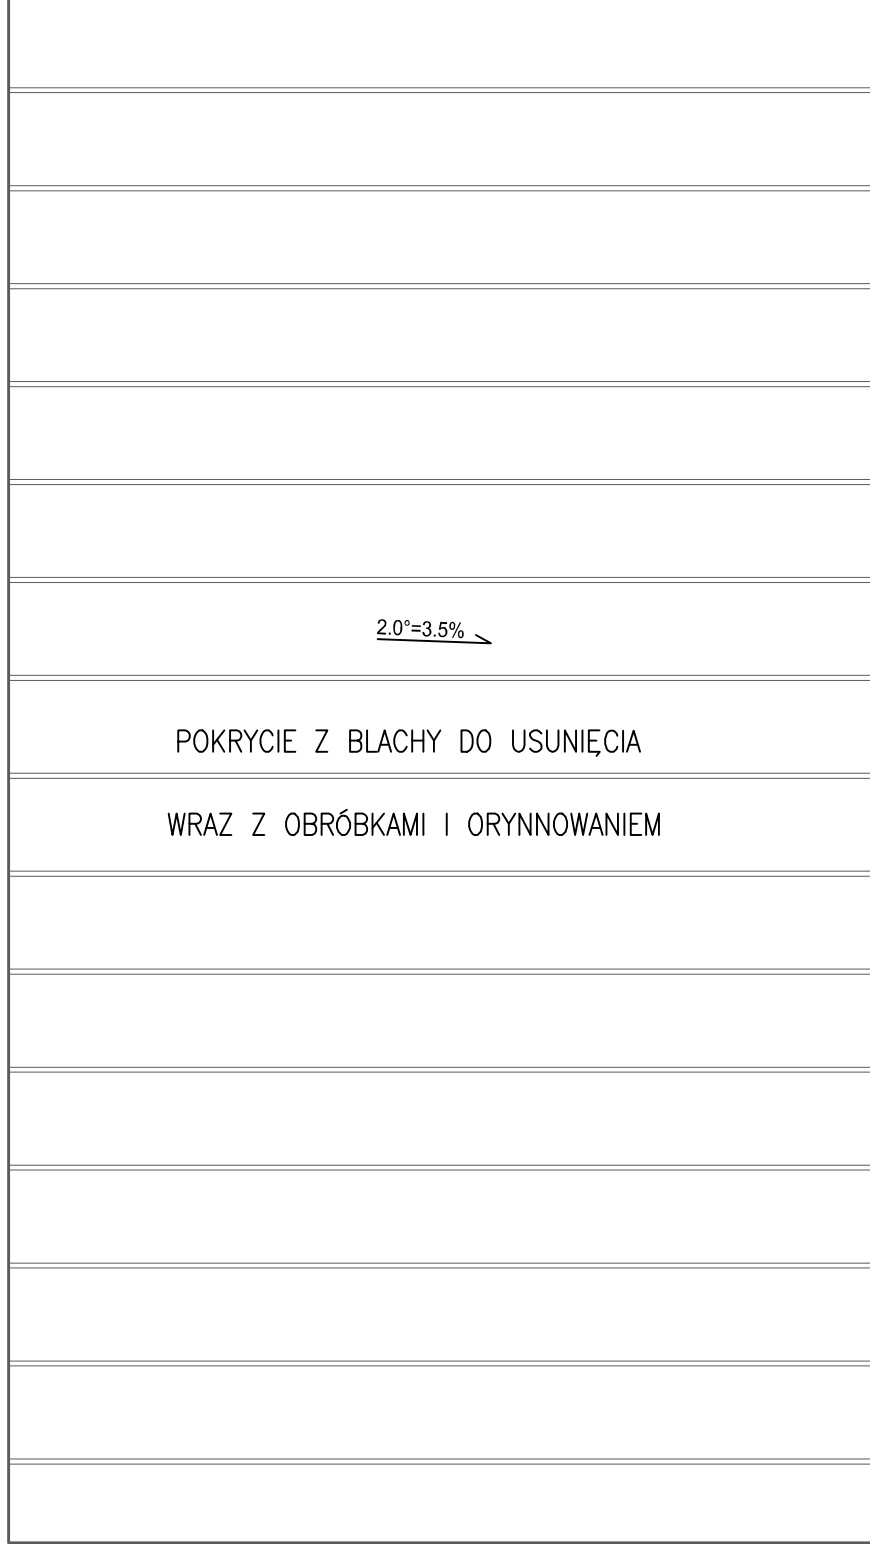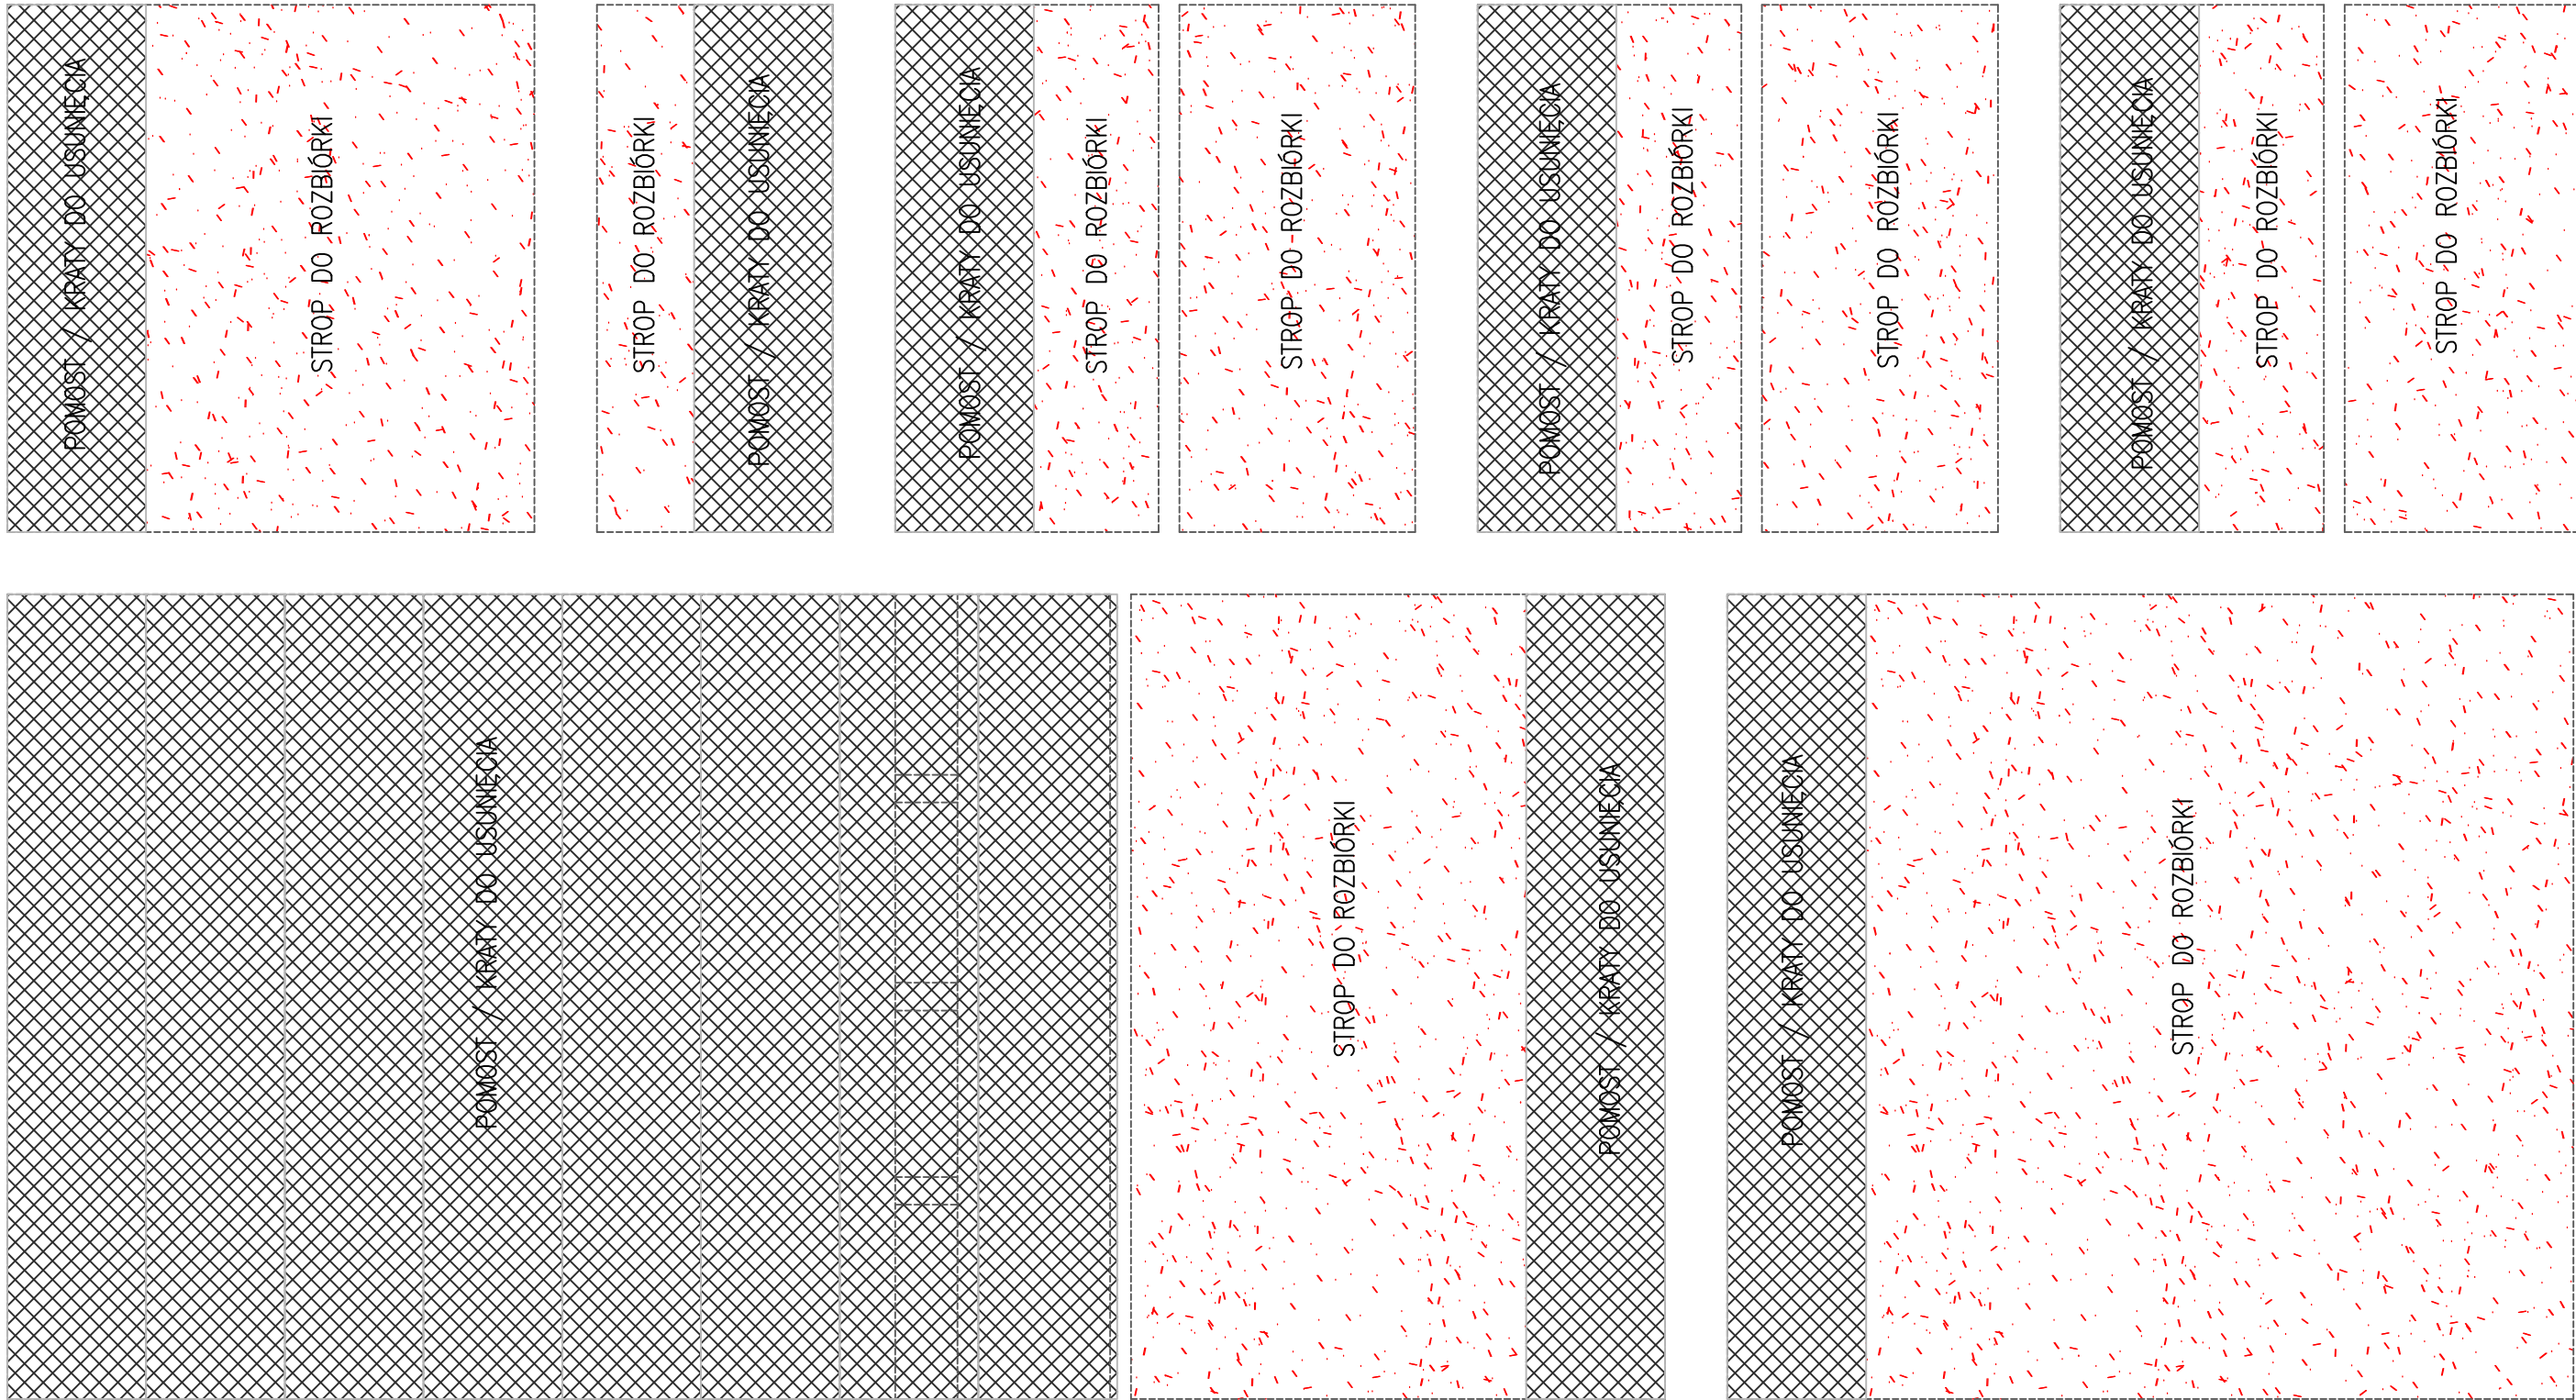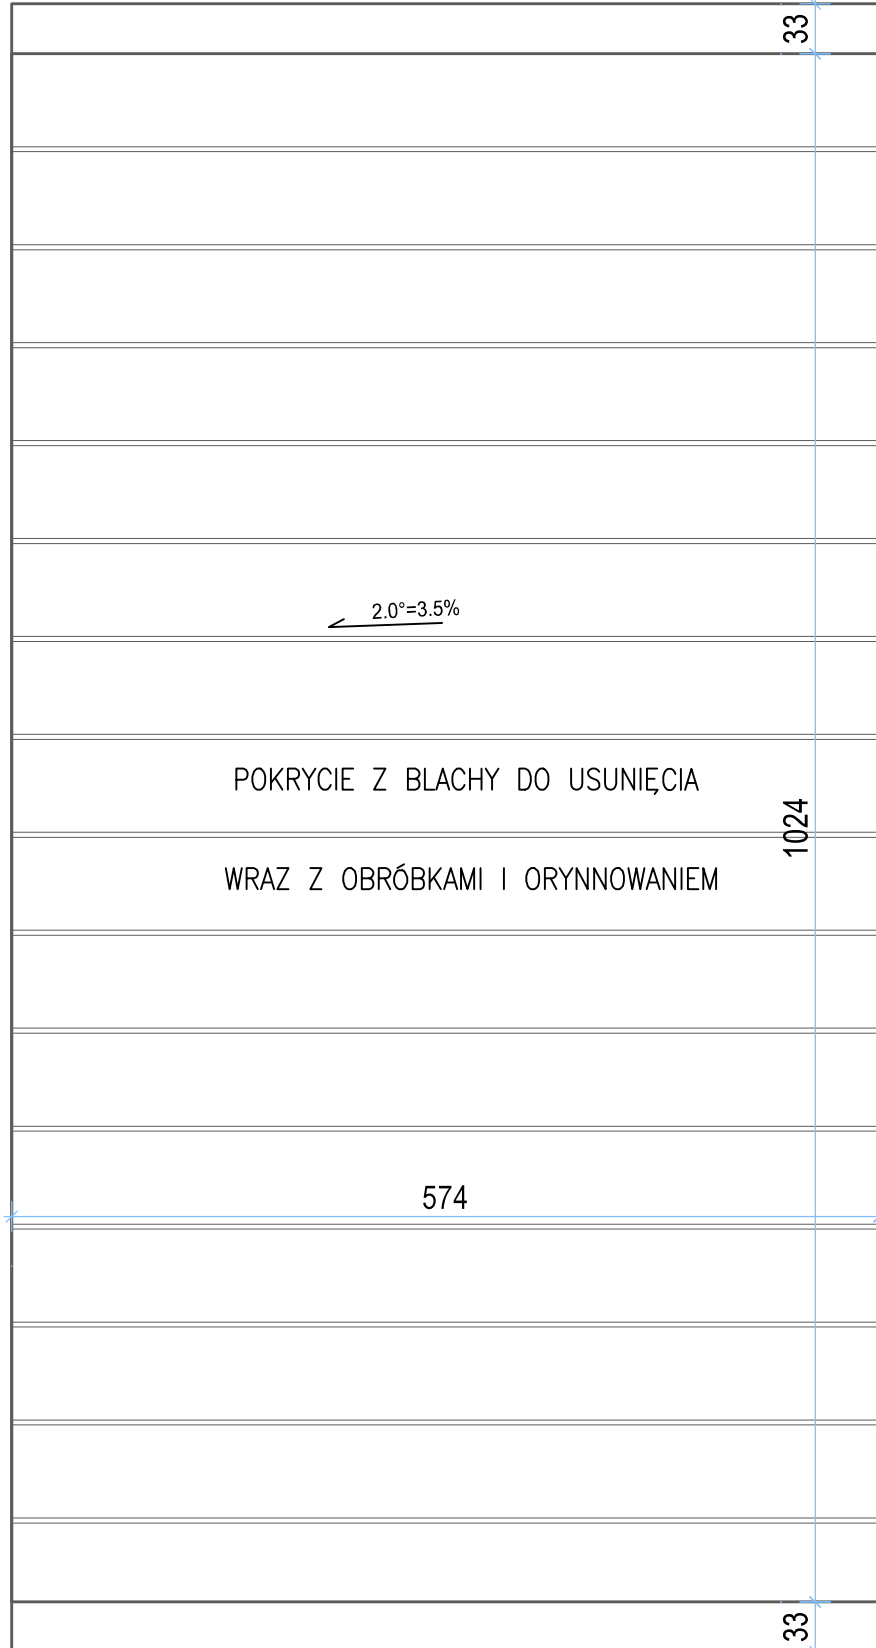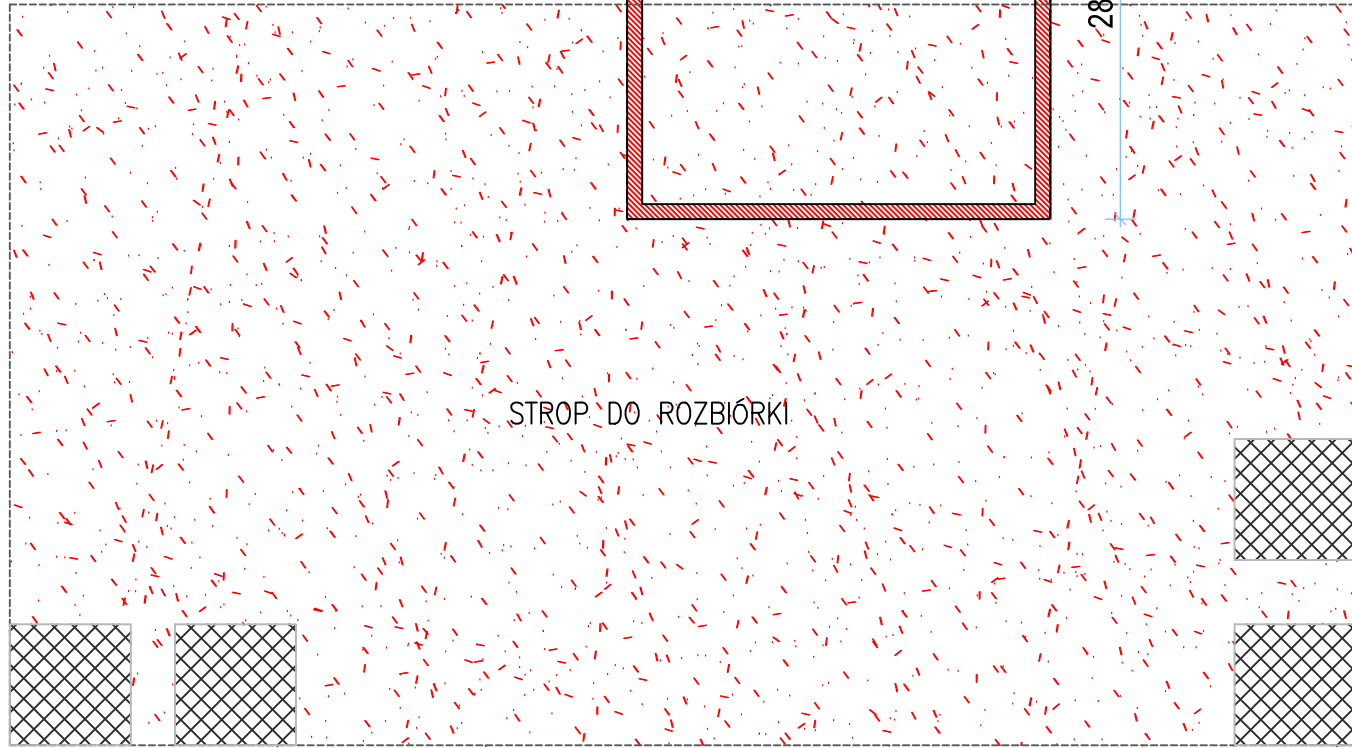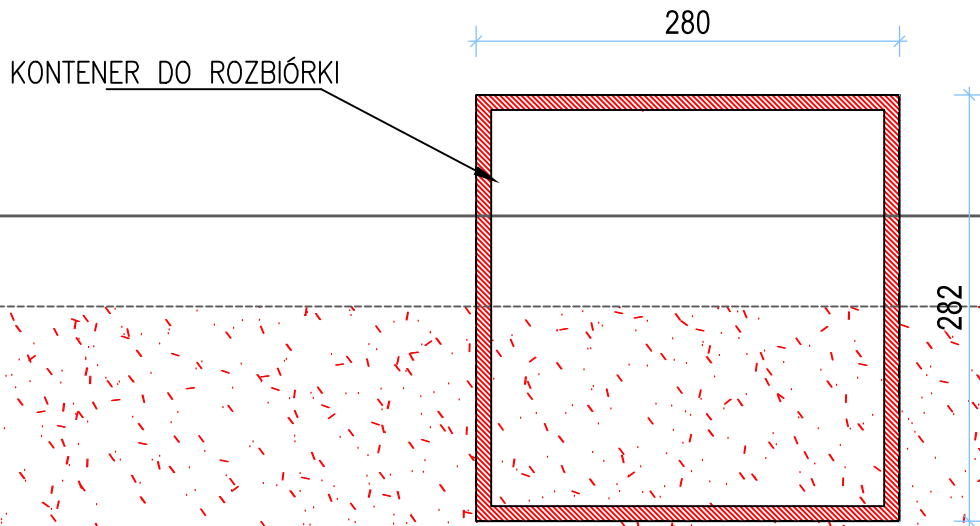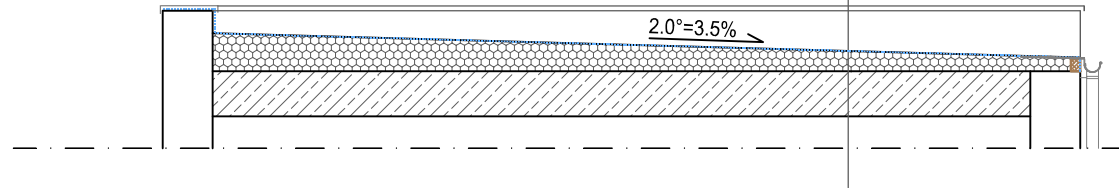

UWAGA :
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze,
Projektant nie ponosi odpowiedzialności
za różnice wynikające z braku możliwo-
ści dokonania pomiarów na czynnym obiekcie

Investor:	Gmina Łapanów 32-740 Łapanów 34	
Projektant:	KMTS Katarzyna Tokarzewska 62-070 Dąbrówka ul. Oliwna 11/3	
Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
Lokalizacja:	Gmina Łapanów - Kobylec (pow. bocheński, woj. małopolskie)	Stadium: PT
Nazwa rysunku:	OBIEKT 7: Zespół komór - elementy do rozbiórki	Umowa: IBP.III.6324.24.2022
Konstrukcja	mgr inż. bud. Maciej Stor	229/DOS/15
Skala: 1:50	Data: 15.10.2022r.	Rys. nr 7_1