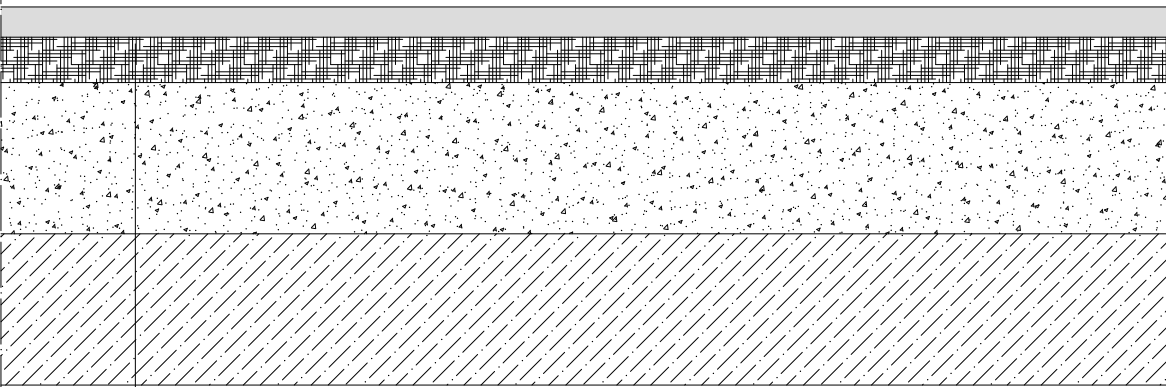



KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH

skala 1:10


warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 5,0$ MPa gr. 20 cm

jednostka projektowa: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC Dąbrowa 56A; 11-200 Bartoszyce		
obiekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1394N WITKI-SĘPOPÓŁ-DZIETRZYCHOWO-GIERKINY W MŚC. DZIETRZYCHOWO		
adres: gm. Sępól, Obręb 4- Dietrzychowo dz. nr 91, 95		
inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce		
nr rysunku: D-5	nazwa rysunku: KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH	skala: 1:10
data: marzec 2023 r.		
projektant: (branża drogowa)	mgr inż. Karol Łomecki upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21 specjalność inżynierska drogowa	podpis:
opracował: (branża drogowa)	mgr inż. Radostaw Płózka	