


KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

skala 1:10

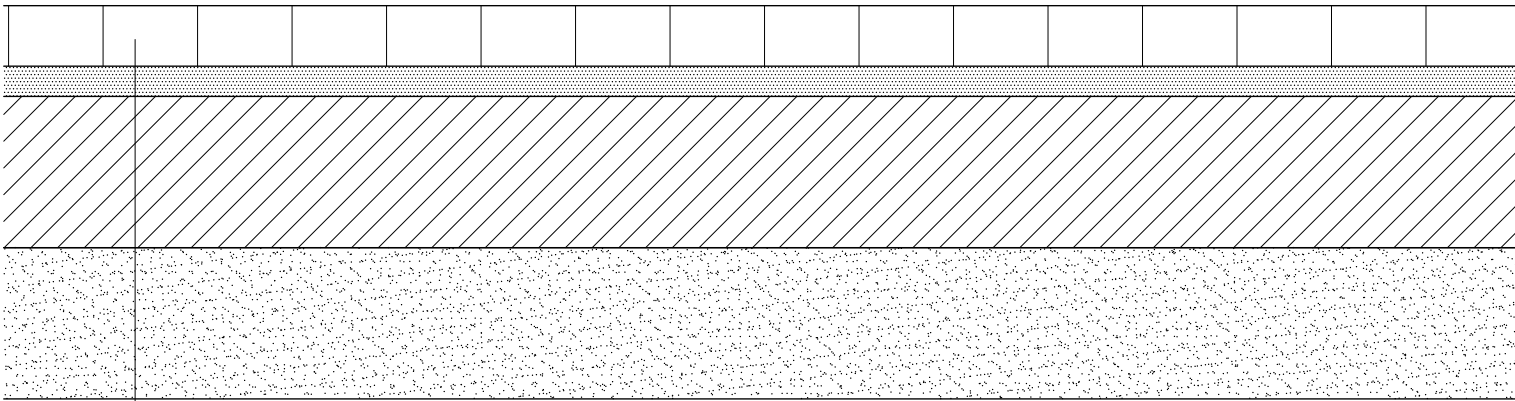

kostka brukowa betonowa typu "Behaton" lub "Unistone" gr. 8cm


podsyпка cem. - piaskowa gr. 4cm

podbudowa z chudego betonu Rm = 6÷9 MPa gr. 20cm

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego  
o wsp. filtracji k>8 m/d gr. 20cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

skala 1:10

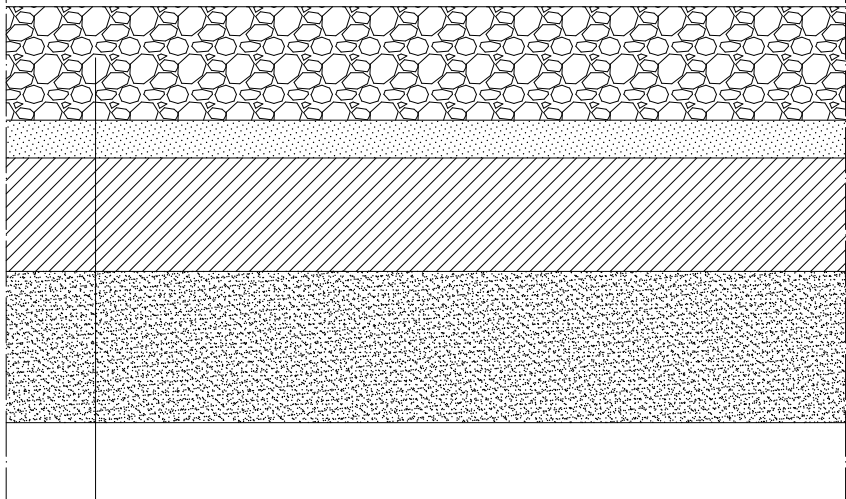

brukowiec 15/17 - gr. 15/17 cm


podsyпка cementowo- piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 Mpa - gr. 15 cm

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego  
mechanicznie - gr. 20 cm


SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10

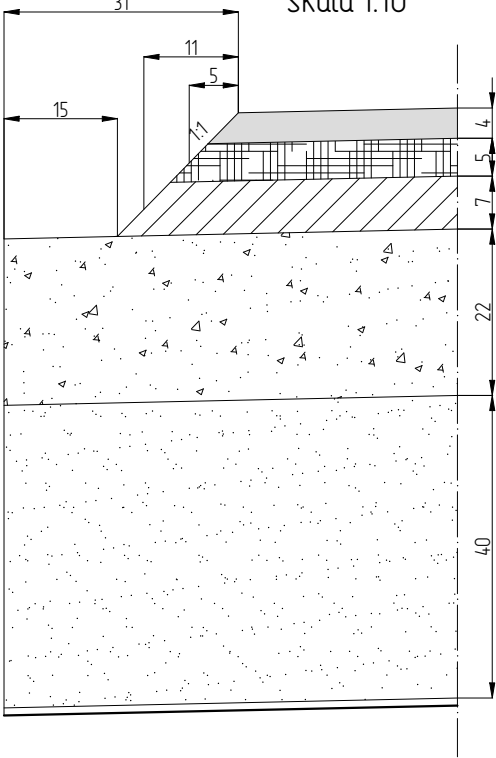


SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:10

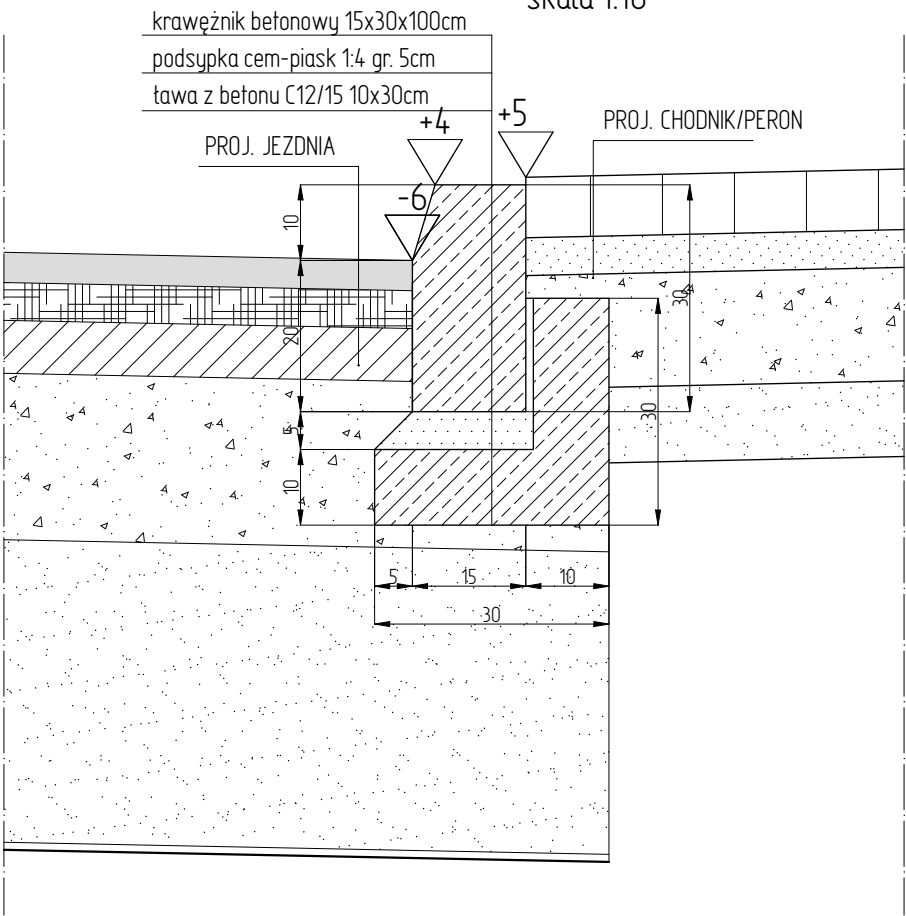

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:10

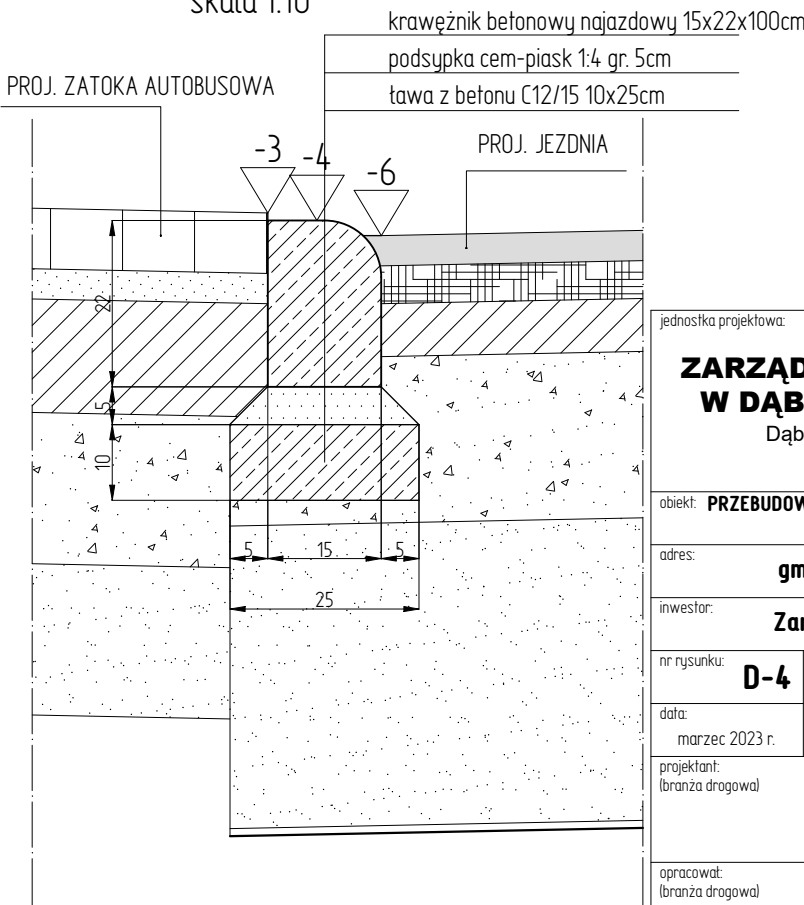

jednostka projektowa:  
**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W DĄBROWIE K/BARTOSZYC**  
Dąbrowa 56A; 11-200 Bartoszyce



obiekt: **PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1394N WITKI-SĘPOPOL-DZIETRZYCHOWO-  
GIERKINY W MSC. DZIETRZYCHOWO**

adres: **gm. Sępól, Obręb 4- Dietrzychowo dz. nr 91, 95**

inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce**

nr rysunku: **D-4** nazwa rysunku: **SZCZEGÓŁY "A", "B",  
KONSTR. ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ  
BET., KONSTRUKCJA POSZERZENIA**

skala:  
**1:10**

data: **marzec 2023 r.**  
projektant:  
(branża drogowa) **mgr inż. Karol Łomecki**  
opracował:  
(branża drogowa) **mgr inż. Radosław Płózka**

podpis: