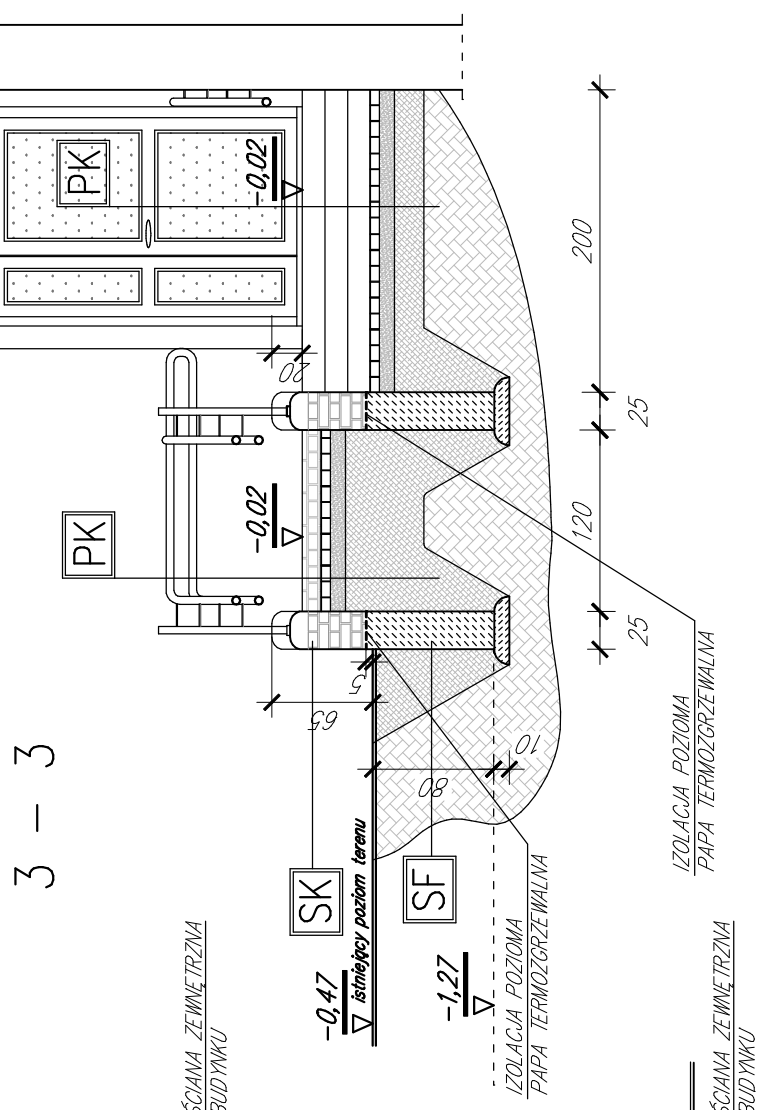
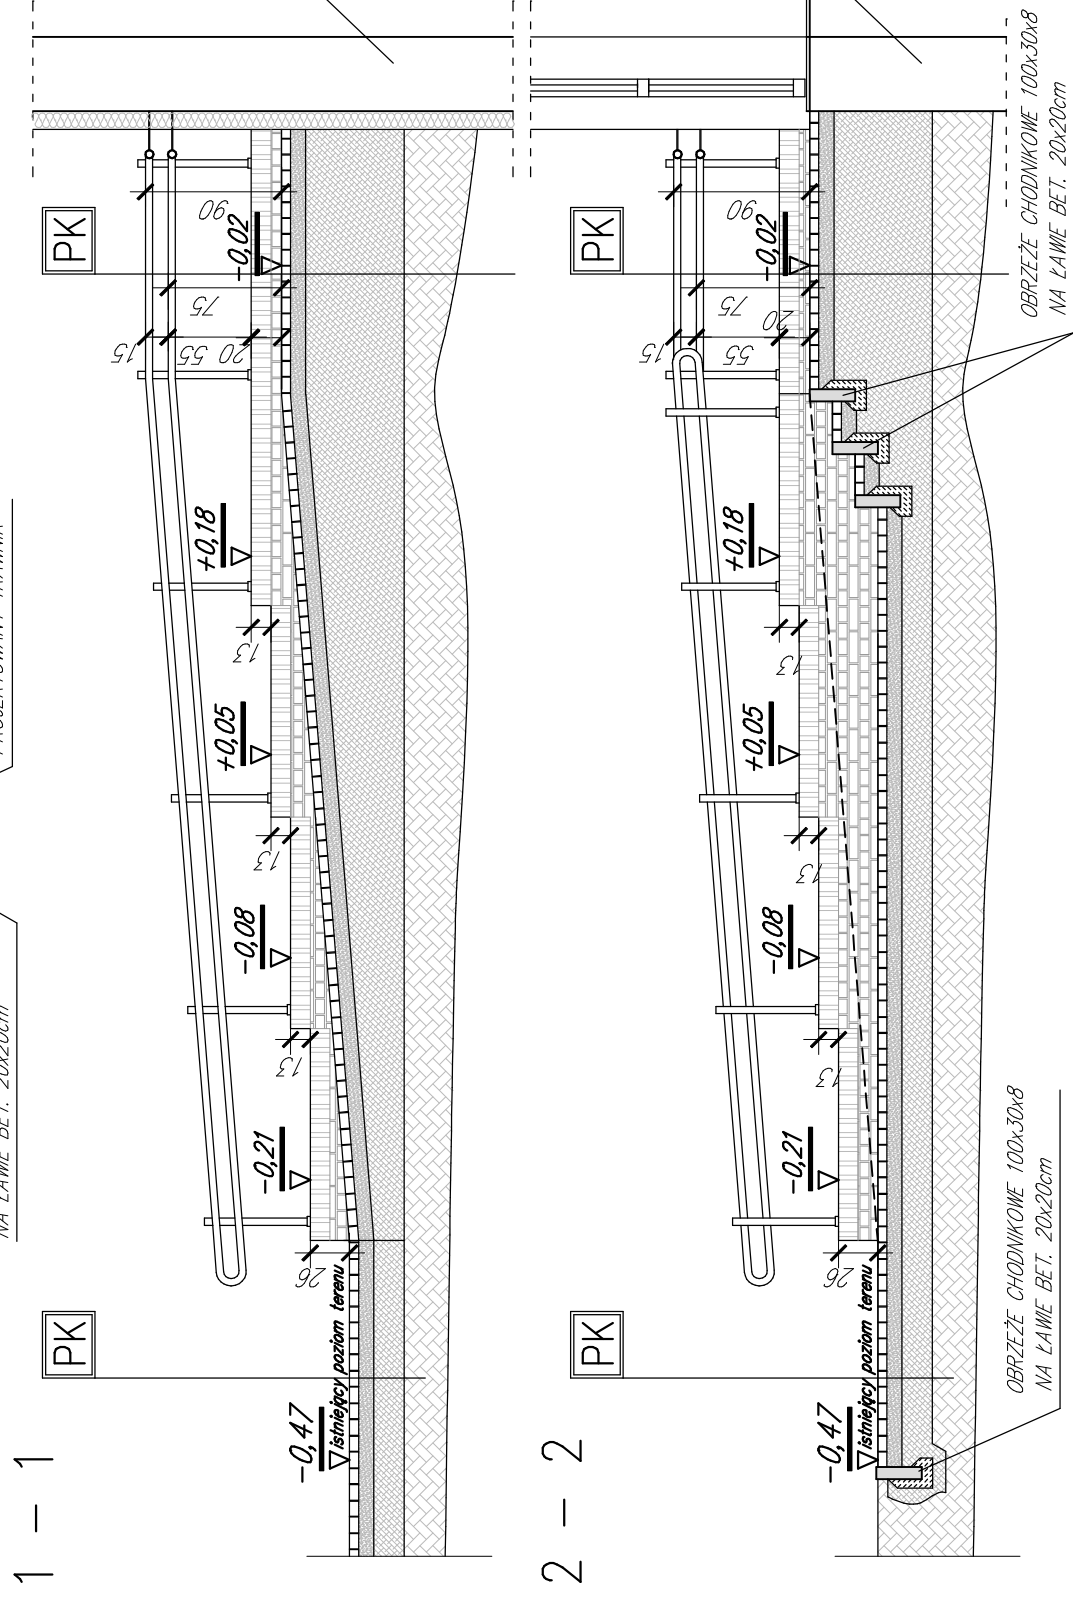
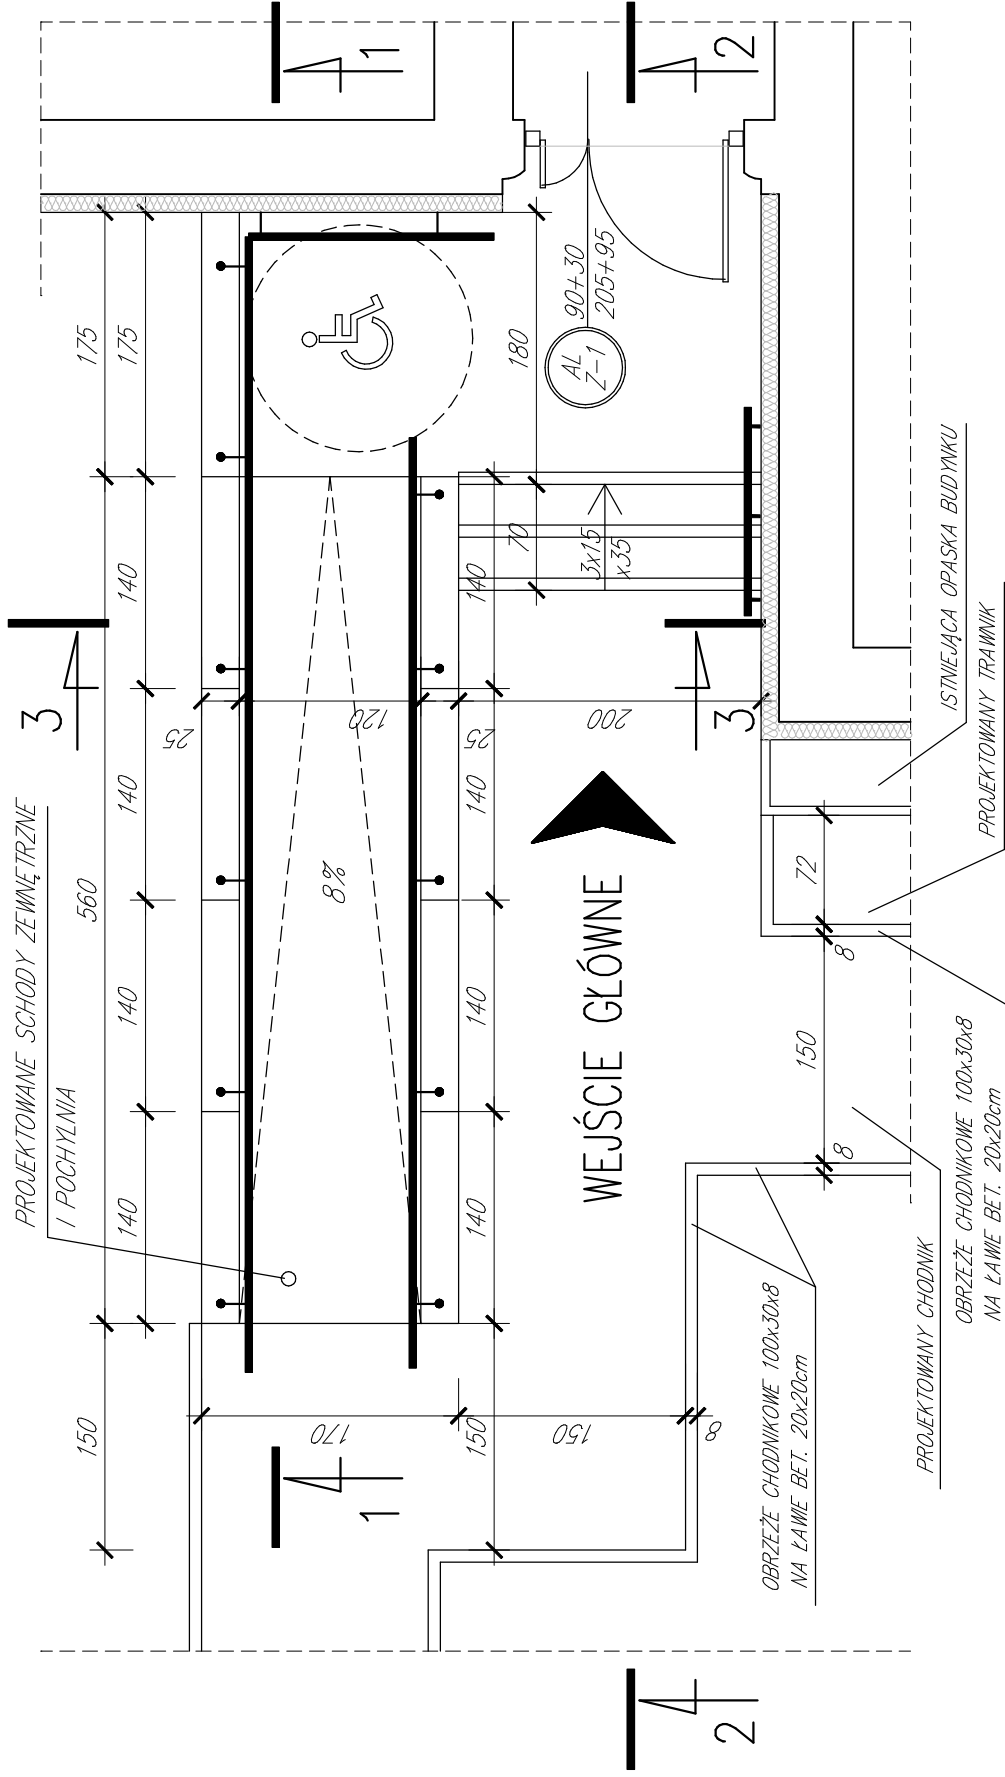


# SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIA WEJŚCIE GŁÓWNE

SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA		GR.(cm)
	BLOCZKI BETONOWE M15		24,0
	TYNK CEM.-WAP.		1,5
SK	ŚCIANA Z CEGŁY KLINKEROWEJ		GR.(cm)
	CEGŁY KLINKEROWE MUROWANE NA ZAPRAWIE Z JEDNOCZESNYM SPOINOWANIEM MURU		25,0
PK	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ		GR.(cm)
	KOSTKA BETONOWA		6,0
	PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA		10,0
	PIASEK		20,0-60,0
	GRUNT RODZIMY		

[illegible]