


# Szczegół ułożenia płyt izolacji termicznej w narożniku

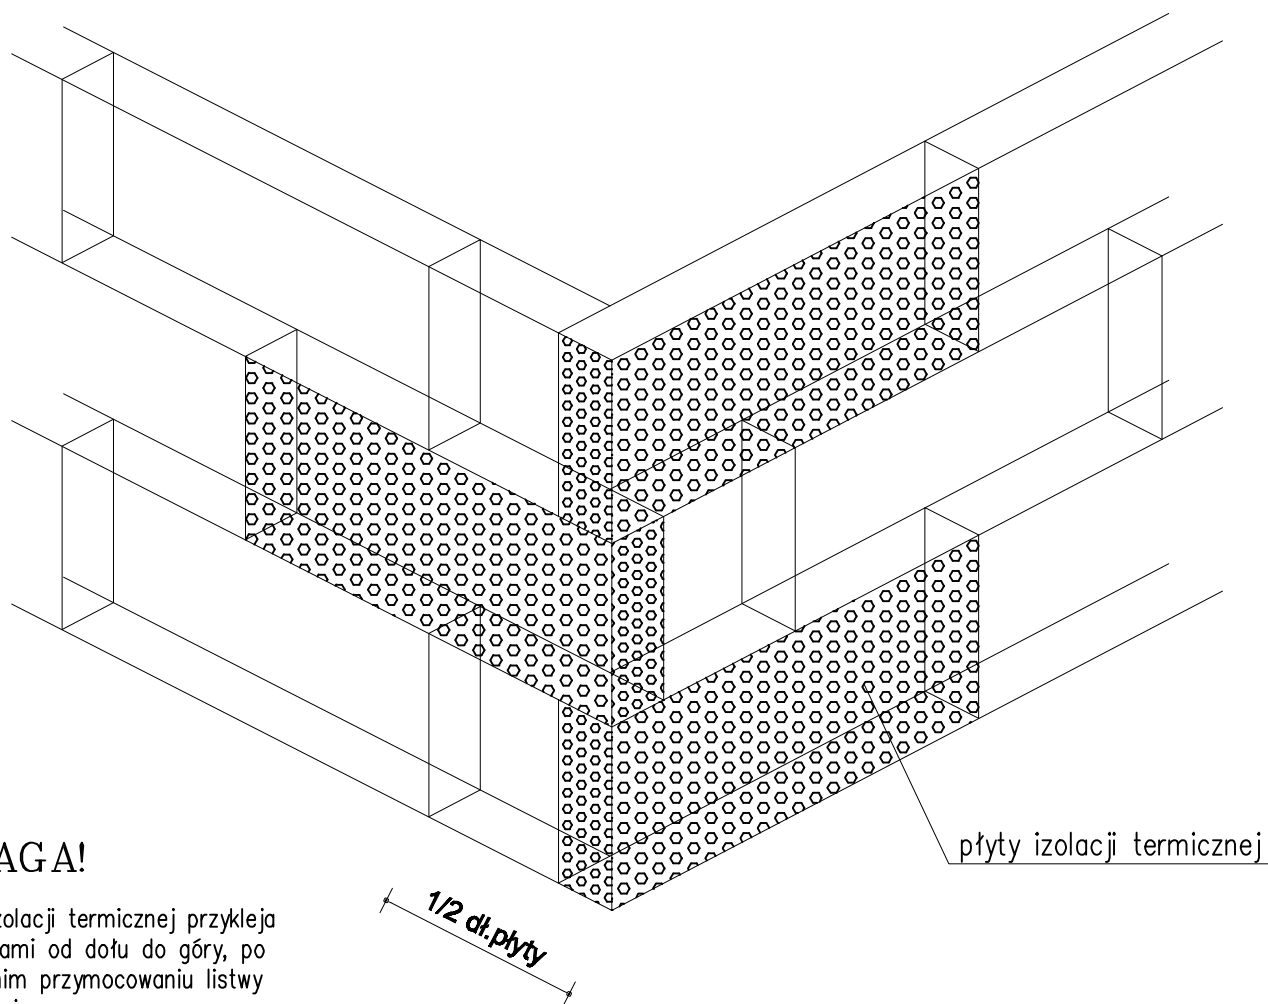

## UWAGA!

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.

Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.

Na całej powierzchni ocieplenia ściany, płyty powinny dokładnie przylegać do siebie.

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B		
INWESTOR		POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU		SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ W NAROŻNIKU		skala —
branża: Architektura		mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data:	podpis:
funkcja: Projektant			13.09.2023	
				Nr rys. 23